



KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

01 Nr 351-12892/23

Date 13.04.2023

KONTRATË NR 038-2023

Numri i kontratës:¹ 634-23-1494-5-2-1/C584

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM, Martirët Dushi 11, Klinë me numer te biznesit 811367920, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertimi i rrugëve dhe infrastrukturë nenetoksore në Perqeve me numër identifikues: 634-23-1494-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Rregullim i rrugëve dhe infrastrukturës sipas paramasës nga njesia kerkuse

No.	Lot
1	Ndertimi i rrugëve dhe infrastrukturë nenetoksore në Perqeve

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 44,975.16 €; katerdhejt e katërmijë e nenqind e shtadhejt e pese Euro e gjashtembdhejt cent.

2.2 Plani dinamik është 60 dite

2.3 Sigurimi i ekzekutimit do të jete 60 dite + 30 dite = 90 dite

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

- Ne baze te situacioneve mbi kryerje te punimeve me Raport nga Organi Mbikqyres dhe Fature

-Mbajtja e paras ne vlere 4497.00 € do te paguhet pas Afatit te garancionit te punimeve mbaj 12 muajeve pas pranimi te perkoheshem teknik. Kjo mund te paguhet me garancion nese eksistojn mjetet ne dispozicion)

2.6 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(siguimi i ekzekutimit

Plani dinamik

Vendimi per menaxher te kontrates.

Vendimi per menaxher te punishtes

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


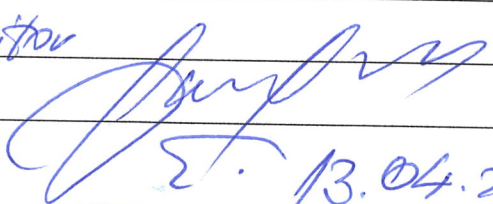

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues Komuna Kline

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.04.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin Capital X Fet shpk

Emri:	Egzon Bytyqi
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	13.04.2023
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

II	NDËRTIMI I TROTUARËVE B= 1.8m ; L=550 m				
1	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	555.00	0.10	55.50
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	555.00	0.10	55.50
1.3	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	555.00	0.10	55.50
Gjithsej 1.0:					166.50
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Germimi I tamponit t=10 cm me mundesi qe I njejt prap te perdoret .	m³	61.05	0.50	30.53
2.2	Gërmimi i dheut me makeneri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (dorni në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m³	732.60	0.50	366.30
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 40MN/m2.	m²	1,221.00	0.50	610.50
Gjithsej 2.0:					1,007.33
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilinder 25t.	m³	166.50	6.00	999.00
3.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilinder 25t.	m³	111.00	7.00	777.00
3.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-4mm me trashësi t=5cm, si dhe ngjeshja me cilinder 25t.	m³	27.75	8.00	222.00
3.4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve me bazament betoni , C-35/37.				
	me dim.10x20x100cm	m'	1,110.00	12.00	13,320.00

3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave për troutar më kubëza betoni duke përfshirë dhe mbushjen e fugave.Zgjedhja e formes se kubëzave bëhet nga I mbikqyesi .Kubëzat duhet të jenë ngjyra Bardh&Zi dhe me ngjyrë kuqe kufzimi ne dy anet dhe me dimensione 30cm x 30 cm x 6cm . . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët në hyrje dhe dalje të shtigjeve të ecjeve , shtegu për persona hendikepuar etj.	m²	1,000.00	15.00	15,000.00
3.6	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m'	555.00	1.00	555.00
		Gjithsejt 3.0:			30,873.00
REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE					
1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsej 1.0:			166.50
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsej 2.0:			1,007.33
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:			30,873.00
		TOTALI ME TVSH:			32,046.83

NË Fshatin Përqeve					
1. PARAMASA PËR PUNIMI E BANKINAVE SI DHE HAPJA E KANALAVE ANESORE					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=4000.00 m' bankinat 2x0.50m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	4,000.00	0.05	200.00

1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1	m	4,000.00	0.05	200.00
Gjithsej: Pos 1					400.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².	m'	4,000.00	0.05	200.00
Gjithsej: Pos 2					200.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	360.00	0.50	180.00
	Punët me dorë (10%)	m3	40.00	1.00	40.00
Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	600.00	0.50	300.00
Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.					
3.3	Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	600.00	1.00	600.00

Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.

3.4	Punimi i planumit dhe bankinave	m3	600.00	3.00	1,800.00
3.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	400.00	3.00	1,200.00

Gjithsej: Pos 3

4,120.00

4	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË				
----------	--	--	--	--	--

Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

4.1	Lëshes Ø 400mm deri 10 m gjatesi	m'	10.00	10.00	100.00
4.2	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në dy anët e rruges, profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh si dhe Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	4,000.00	0.80	3,200.00

Gjithsej: Pos 5

3,300.00

1. PARAMASA PËR PUNIMI E BANKINAVE SI DHE HAPJA E KANALAVE ANESORE

1	PUNËT PARAPRAKE	400.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	200.00
3	PUNIMET TOKËSORE	4,120.00
4	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA	3,300.00
	TOTALI ME TVSH	8,020.00

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN PËRQEVE

KANALIZIM FEKAL					
C					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	300.00	0.10	30.00

1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	300.00	0.10	30.00
1.3	Pastrimi I terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gjërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m²	m2	900.00	0.10	90.00
1.4	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	50.00	0.10	5.00
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					155.00
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 1.50 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësorë dhe dispozitës së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit.				
	Punët me makineri (80%)	m3	420.00	0.50	210.00
	Punët me dorë (20%)	m3	105.00	0.50	52.50
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe				
	Punët me makineri (80%)	m3	40.46	0.50	20.23
	Punët me dorë (20%)	m3	10.12	0.50	5.06

2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të beonohet kineta (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës $t=20$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=250$ kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m ³	4.05	1.00	4.05
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ± 3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m³	m ³	52.50	1.00	52.50
2.5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	5.00	1.00	5.00
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	300.00	0.10	30.00
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dheu i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m ³	420.00	0.50	210.00

GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					589.33
3	PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhenë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi I tubave të betonit Ø800 mm nga betoni I parafabrikuar I papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm anti korroziv i cili perforcohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies $\lambda=30$ cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt.Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	7.00	1.00	7.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø600 mm , nga materiali kompenzit izoluar me diktun nga goma per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt.	copë	7.00	1.00	7.00
3.3	dimenzione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcohet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdese që të ndërrmirren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 250 mm	copë	10.00	1.00	10.00

3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjërrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit.				
	GYP HDPE PSN 8 DN 250 mm	m'	300.00	13.80	4,140.00
	GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE				4,164.00
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTIT				
1	GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE				155.00
2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT				589.33
3	GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE				4,164.00
	TOTALI ME TVSH				4,908.33

NDËRTIMI I TROTUARËVE B= 1.8m ; L=550 m	32,046.83
1. PARAMASA PËR PUNIMI E BANKINAVE SI DHE HAPJA E KANALAVE ANESORE	8,020.00
NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË Fshatin Përqeve	4,908.33
Totali :	44,975.16